

Afdichtingshoeken

CODEx DB 140 BINNEN/BUITENHOEK

Dubbelzijdige fleecegecoate afdichtingshoeken voor verlijmde waterdichting binnen en buiten


TOEPASSING:

Voor het professioneel afdichten van hoek-, aansluit- en bewegingsvoegen bij de uitvoering van waterdichte afdichtingen onder keramische tegels en platen en natuursteenbekledingen in combinatie met codex composiet afdichtingen. Voor vochtige, belaste componenten op wanden en vloeren binnenshuis.

LEED: Voldoet aan de LEED eisen in IEQ Credit (4.1) Low Emitting Materials (LEED v4)

GESCHIKT O.A. VOOR /OP:

- ▶ Waterdichtingsystemen met:
 - codex AX 10, vloeibare waterdichting
 - codex NC 210, 1-K Flex afdichtingsbemestingsspecie
 - codex AX 220, 2-componenten flexibele afdichtingsspecie met 2 componenten
 - codex AX 230, 1-K Flex waterafstotende voegspecie
 - codex Hydrostop, afdichtingsmembraan
 - codex Epo 2000, Reactieve waterdichting

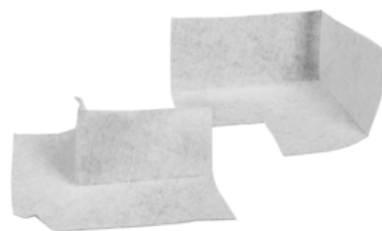

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Waterdicht
- ▶ Hitte- en vorstbestendig
- ▶ Gemakkelijk te verwerken
- ▶ Gemakkelijk te snijden

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakkingssoort	Karton
Verpakking	25 stuk
Verzendenheid/doos	25 stuks
Houdbaarheid	36 Maanden
Kleur	lichtgrijs
Lengte	12 cm
Breedte	12 cm
Dikte	ca. 0,5 mm



VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet worden voorbehandeld volgens de specificaties van het codexafdichtingssysteem dat voor de afdichting wordt gebruikt. Raadpleeg de productinformatiebladen van de gebruikte codexproducten.

TOEPASSING:

1. Gebruik de bijgeleverde codexafdichting of codex SK 100 voor het latere sealen om de afdichtingstape op zijn plaats te lijmen. Breng een dunne laag aan op de ondergrond.
2. De codex DB 140 slim en binnen en buiten- en buitenhoeken moet in de nieuwe afdichtingslaag worden aangebracht en zonder vouwen worden aangedrukt.
3. In het hoekbereik (foamrandstrook) moet de codex- DB 140 slim en de binnen en buitenhoeken losjes op het oppervlak liggen om bewegingen en vervormingen te absorberen.
4. Bij het aanbrengen van de codex-afdichtingstape moet het gehele oppervlak van de afdichtbanden worden bewerkt en in de afdichting worden ingebed.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES:

- Droog bewaren bij kamertemperatuur, uit de buurt van direct zonlicht.
- Bij het gebruik van de genoemde codex afdichtingsproducten moet de actuele productinformatie van de betreffende codex afdichting in acht worden genomen.

KWALITEITS- & MILIEUKENMERKEN

- EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm

WERK- EN MILIEUBESCHERMING

Het product vereist geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. De instructies ter bescherming van de werknemer en van het milieu in de productinformatie van de mede gebruikte legmaterialen moeten in acht worden genomen.

VERWIJDERING:

Restvrije leeggemaakte kokers en karton verpakkingen zijn recyclebaar. Materiaal resten kunnen als huisvuil afgevoerd worden.