


CODEX AFDICHTINGSHOEK BINNEN / BUITEN

Flexibele, met dubbelzijdig vlies bedekte afdichtingshoek voor binnen- en buitenhoeken

TOEPASSING:

Flexibele afdichtingshoeken voor het vakkundig afdichten van hoek-, aansluit- en bewegingsvoegen aan wand en vloer bij de uitvoering van samengestelde afdichtingen met keramische tegels en platen, alsook natuursteenvloeren in combinatie met codex samengestelde afdichtingen. Voor door vocht belaste constructiedelen aan wanden en vloeren binnen en buiten.

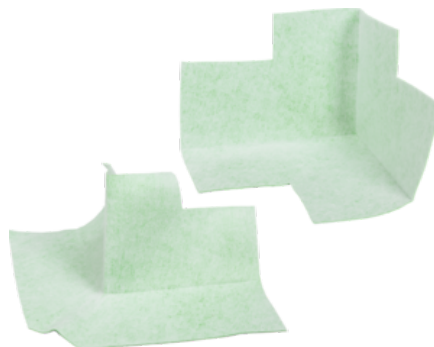

GESCHIKT VOOR:

Afdichten met:

- ▶ Alle vochtbelastingklassen
- ▶ codex AX 10, vloeibare waterdichting
- ▶ codex NC 210, 1-comp. flex-afdichtingsmortel
- ▶ codex AX 220, 2-comp. flexibele afdichtingsmortel
- ▶ codex AX 230, 1-comp. flex afdichtingsmortel
- ▶ codex Epo 2000, reactieve afdichting
- ▶ codex Hydrostop, afdichtings- en ontkoppelingsbaan

PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ Waterdicht en bestand tegen chemicaliën
- ▶ Hitte- en vorstbestendig

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakkingsoort	karton
Verzendenheid/doos	25 Stk
Houdbaarheid	36 maanden
Kleur	groen
Lengte	12 cm
Breedte	12
Dikte	ca 0,7 mm



VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND:

De ondergrond moet voorbehandeld worden volgens de specificaties van het codex waterdichtingssysteem dat gebruikt wordt voor het waterdicht maken.

Raadpleeg de productinformatiebladen van de gebruikte codexproducten

TOEPASSING:

1. Om de afdichting te verzekeren bij het plaatsen van de vormdelen, een dunne laag aanbrengen op de ondergrond en een aangepast codex afdichtingsproduct voorzien.
2. Vormdelen, banden of manchetten inleggen in de verse afdichtingslaag en zonder plooiën aandrukken.
3. In de buurt van hoeken (randstroken van schuimstof) moet de codex afdichtingsband losjes erop liggen om bewegingen en vervormingen te kunnen opnemen.
4. Bij het vervolgens aanbrengen van de codex afdichting moeten de afdichtingsbanden en afdichtingshoeken over het gehele oppervlak in de afdichting worden ingebed.

BELANGRIJKE INSTRUCTIES:

- Bij het gebruik van de genoemde codex samengestelde afdichtingsproducten moet de actuele codex productinformatie in acht worden genomen.

KWALITEITS- & MILIEUKENMERKEN

- EMICODE EC 1 PLUS / zeer emissiearm

WERK- EN MILIEUBESCHERMING

Het product vereist geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. De instructies ter bescherming van de werknemer en van het milieu in de productinformatie van de mede gebruikte legmaterialen moeten in acht worden genomen.

VERWIJDERING:

Restvrije leeggemaakte kokers en karton verpakkingen zijn recyclebaar. Materiaal resten kunnen als huisvuil afgevoerd worden.