

Beschermband tegen doorsnijden

CODEX SB 60

Roestvrij stalen gaasband voor de bescherming van samengestelde afdichtingen

TOEPASSING:

Flexibele, roestvrije staalweefselband voor permanente en veilige bescherming van de afdichting bij het verwijderen en vernieuwen van siliconenvoegen.

GESCHIKT O.A. VOOR /OP:

- ▶ privé- en industriële ruimtes
- ▶ zwembaden en grootkeukens
- ▶ voor alle siliconenvoegen die voor latere vervanging snijveilig moeten worden uitgerust
- ▶ Tegel- en natuursteenbekledingen


GESCHIKT O.A. VOOR /OP:

- ▶ alle soorten samengestelde afdichtingen van codex



PRODUCTVOORDELEN/EIGENSCHAPPEN:

- ▶ roestvrij staal
- ▶ snijweerstand
- ▶ Flexibel
- ▶ Gebruik binnen en buiten

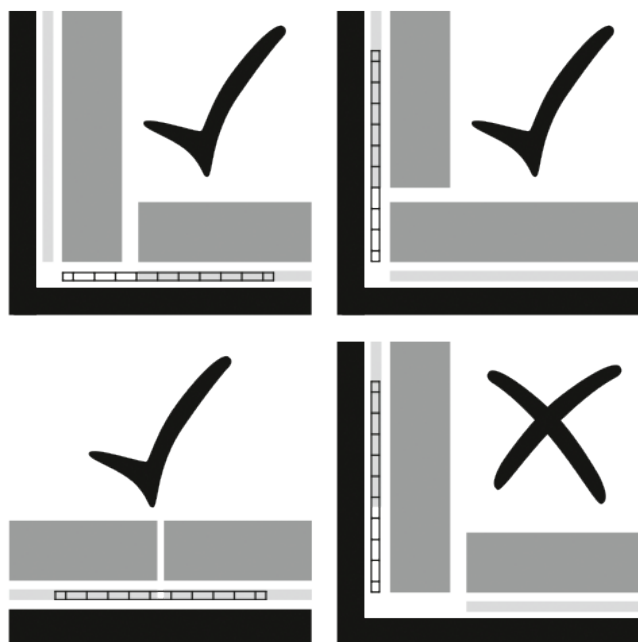

TECHNISCHE GEGEVENS:

Verpakkingssoort	katonnen doos
Verpakking	10 m
Verzendenheid/doos	1 Rol
Kleur	grijs
Lengte	10 m
Breedte	4 cm
Breedte rol	40 mm
Gewicht rol	360 g
Lengte rol	10 m
Maaswijdte	1 mm

TOEPASSING:

1. De beschermband tegen doorsnijden ca. 3 – 4 cm langer dan de vereiste maat afsnijden met een metalen schaar. Aan beide uiteinden de beschermband tegen doorsnijden omleggen op de daadwerkelijke maat, zodat eventuele puntige uiteinden de afdichting niet kunnen beschadigen.
2. De beschermband tegen doorsnijden in de loop van het leggen van tegels inleggen in het verse lijmbed en royaal inbedden met een spatel. De band moet zodanig worden gepositioneerd dat deze altijd onder de bewegingsvoeg ligt
3. Vervolgens wordt het lijmbed over de beschermband tegen doorsnijden opgekamd voor het leggen van tegels en worden de tegels dienovereenkomstig gelegd.

WERK- EN MILIEUBESCHERMING

Het product vereist geen bijzondere maatregelen ter bescherming van de werknemer. De instructies ter bescherming van de werknemer en van het milieu in de productinformatie van de mede gebruikte legmaterialen moeten in acht worden genomen.

VERWIJDERING:

Snijresten en verbindingen van bedekking en ondergrond zijn bouwafval.